


# PTFE slang gegolfd MET RVS OMVLECHTING

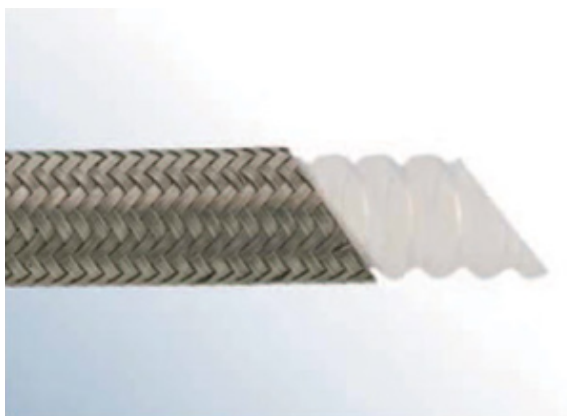

## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	PTFE gegolfd
<b>Inlagen:</b>	-
<b>Uitwendig:</b>	RVS AISI 304 omvlechting
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-70°C +260°C
<b>Rollengte:</b>	Variabel
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	-
<b>Opmerkingen:</b>	Voedingsmiddelengeslacht Ook leverbaar in antistatische uitvoering

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
TEF04GG	6	1/4"	9,5	18	172	517
TEF05GG	8	5/16"	12,5	20	138	414
TEF06GG	10	3/8"	14	20	138	414
TEF08GG	13	1/2"	18	25	103	310
TEF10GG	16	5/8"	23	51	83	248
TEF12GG	19	3/4"	25,5	64	69	207
TEF14GG	22	7/8"	28	76	57	172
TEF16GG	25	1"	34	89	46	138
TEF20GG	32	1.1/4"	41	125	34	103
TEF24GG	38	1.1/2"	48	152	30	90
TEF32GG	51	2"	61	200	23	69

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

