


Dampf trix 6000

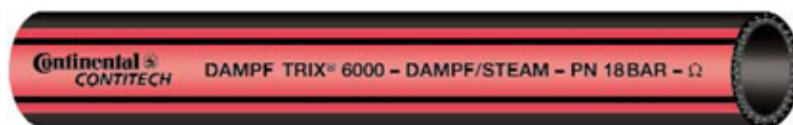

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM zwart, glad
Inlagen:	Staal, gevlochten
Uitwendig:	EPDM zwart/rood, slijtvast, ozon en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	Verzadigde stoom +210°C, kortstondig 220°C bij 23 bar
Rollengte:	40 meter
Veiligheidsfactor:	Stoom 10:1 (werkdruk 18 bar) – Water 4:1 (werkdruk 45 bar)
Normen:	DIN EN ISO 6134
Opdruk:	Continental Contitech Dampf Trix 6000 – Dampf/Steam
Opmerkingen:	Stoom en heet water perssling, elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15102013025040	13	1/2"	25	130	18	180	40
15102016029040	16	5/8"	29	160	18	180	40
15102019033040	19	3/4"	33	190	18	180	40
15102025040040	25	1"	40	250	18	180	40
15102032048040	32	1.1/4"	48	320	18	180	40
15102038054040	38	1.1/2"	54	380	18	180	40
15102050068040	50	2"	68	500	18	180	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

