


Maxair

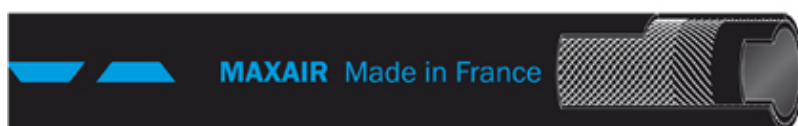

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C


Inwendig:	SBR zwart, glad
Inlagen:	Synthetisch textiel
Uitwendig:	SBR zwart. Glad voor ID≤25mm, doekafdruk voor ID>25mm
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +70°C
Rollengte:	20 / 40 / 80 / 120 meter
Normen:	ISO 2398:2009
Opdruk:	Trelleborg - Maxair –Made in France
Opmerkingen:	Rubber perslucht slang, geleidende binnenbuis/cover R<10 ⁶ Ω/m

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15072006012020	6	1/4"	12	24	15	50	20
15072006012040	6	1/4"	12	24	15	50	40
15072006012120	6	1/4"	12	24	15	50	120
15072007013020	7		13	26	15	50	20
15072007013040	7		13	26	15	50	40
15072007013120	7		13	26	15	50	120
15072008014020	8	5/16"	14	28	15	50	20
15072008014040	8	5/16"	14	28	15	50	40
15072008014080	8	5/16"	14	28	15	50	80
15072008014120	8	5/16"	14	28	15	50	120
15072009016020	9		16	34	15	50	20
15072009016040	9		16	34	15	50	40
15072009016120	9		16	34	15	50	120
15072010017020	10	3/8"	17	38	15	50	20
15072010017040	10	3/8"	17	38	15	50	40
15072010017120	10	3/8"	17	38	15	50	120
15072013021020	13	1/2"	21	60	15	50	20
15072013021040	13	1/2"	21	60	15	50	40
15072013021080	13	1/2"	21	60	15	50	80
15072016026020	16	5/8"	26	70	15	50	20
15072016026040	16	5/8"	26	70	15	50	40
15072016026080	16	5/8"	26	70	15	50	80
15072019029020	19	3/4"	29	80	15	50	20
15072019029040	19	3/4"	29	80	15	50	40
15072019029080	19	3/4"	29	80	15	50	80
15072025035020	25	1"	35	100	15	50	20
15072025035040	25	1"	35	100	15	50	40
15072025035080	25	1"	35	100	15	50	80

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



Maxair

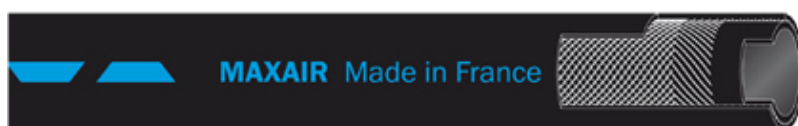

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	SBR zwart, glad
Inlagen:	Synthetisch textiel
Uitwendig:	SBR zwart. Glad voor ID≤25mm, doekafdruk voor ID>25mm
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +70°C
Rollengte:	20 / 40 / 80 / 120 meter
Normen:	ISO 2398:2009
Opdruk:	Trelleborg - Maxair –Made in France
Opmerkingen:	Rubber perslucht slang, geleidende binnenbuis/cover R<10 ⁶ Ω/m

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15072030041020	30		41	300	10	40	20
15072030041040	30		41	300	10	40	40
15072032043020	32	1.1/4"	43	320	10	40	20
15072032043040	32	1.1/4"	43	320	10	40	40
15072035047020	35		47	350	10	40	20
15072035047040	35		47	350	10	40	40
15072038050020	38	1.1/2"	50	380	10	40	20
15072038050040	38	1.1/2"	50	380	10	40	40
15072040053020	40		53	400	10	40	20
15072040053040	40		53	400	10	40	40
15072045058020	45		58	450	10	40	20
15072045058040	45		58	450	10	40	40
15072050065020	50	2"	65	500	10	40	20
15072050065040	50	2"	65	500	10	40	40
15072060075020	60		75	600	10	40	20
15072060075040	60		75	600	10	40	40
15072080095020	80		95	800	10	40	20
15072080095040	80		95	800	10	40	40
15072100115020	100		115	1000	10	40	20
15072100115040	100		115	1000	10	40	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

