


Siliconen afzuigslang 2-laags

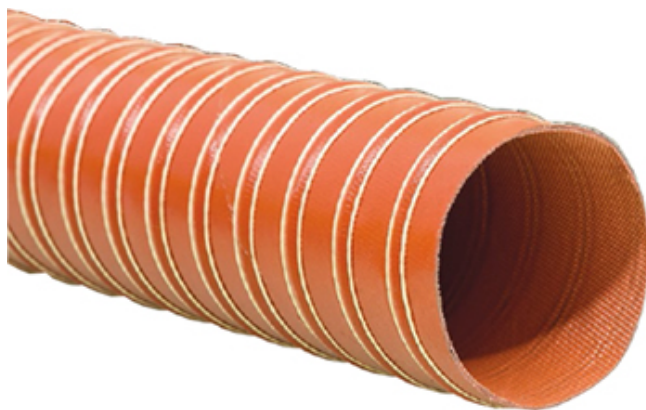

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C


Inwendig:	Siliconen+glasfiber rood
Spiraal:	Stalen spiraal
Uitwendig:	Siliconen+glasfiber rood
Temperatuurbestendigheid:	-85°C +310°C
Rollengte:	4 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Glad van binnen Zeer lichtgewicht en flexibel Voor o.a. hete lucht, gassen, dampen en stof Ook als 1-laagse uitvoering leverbaar

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
170090190000025	19	3/4"	22	19	2,5	-	0,585	2,5
170090220000025	22		25	22	2,5	-	0,585	2,5
170090250000004	25	1"	30	25	2,5	-	0,585	4
170090320000004	32	1.1/4"	36	32	2,5	-	0,585	4
170090380000004	38	1.1/2"	43	38	2,5	-	0,585	4
170090410000004	41		46	41	2,5	-	0,565	4
170090440000004	44		49	44	2,5	-	0,565	4
170090510000004	51	2"	56	51	2,5	-	0,5	4
170090570000004	57		62	57	2,4	-	0,5	4
170090600000004	60		65	60	2,4	-	0,5	4
170090630000004	63	2.1"	68	63	2,4	-	0,45	4
170090650000004	65		70	65	2,4	-	0,45	4
170090700000004	70		75	70	2,3	-	0,45	4
170090760000004	76	3"	81	76	2,3	-	0,4	4
170090800000004	80		85	80	2,1	-	0,4	4
170090830000004	83		88	83	2,1	-	0,4	4
170090890000004	89	3.1/2"	94	89	2,1	-	0,395	4
170090950000004	95		100	95	2	-	0,395	4
170091020000004	102	4"	107	102	1,9	-	0,305	4
170091100000004	110		115	110	1,7	-	0,29	4
170091140000004	114		119	114	1,6	-	0,28	4
170091210000004	121		126	121	1,5	-	0,27	4
170091270000004	127	5"	132	127	1,4	-	0,22	4
170091400000004	140		145	140	1,3	-	0,18	4
170091520000004	152	6"	158	152	1,2	-	0,17	4
170091600000004	160		166	160	1,1	-	0,14	4

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



Siliconen afzuigslang 2-laags

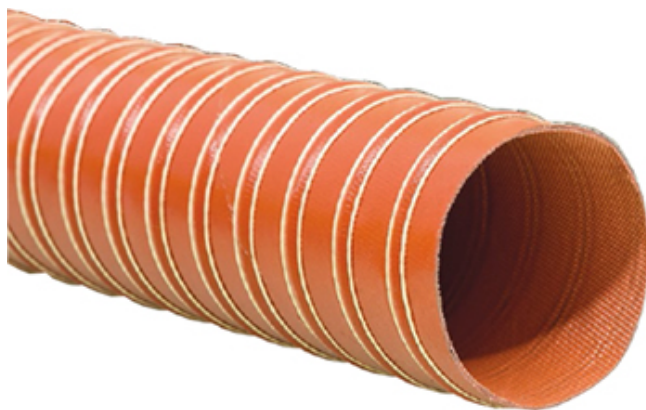

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Siliconen+glasfiber rood
Spiraal:	Stalen spiraal
Uitwendig:	Siliconen+glasfiber rood
Temperatuurbestendigheid:	-85°C +310°C
Rollengte:	4 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Glad van binnen Zeer lichtgewicht en flexibel Voor o.a. hete lucht, gassen, dampen en stof. Ook als 1-laagse uitvoering leverbaar

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
1700916500004	165		171	165	1	-	0,13	4
1700918000004	180		186	180	0,9	-	0,11	4
1700920300004	203	8"	209	203	0,7	-	0,09	4
1700922900004	229		235	229	0,5	-	0,058	4
1700925400004	254	10"	260	254	0,4	-	0,04	4
1700930400004	304	12"	311	304	0,4	-	0,02	4

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

