


# Steamcord al. FDA

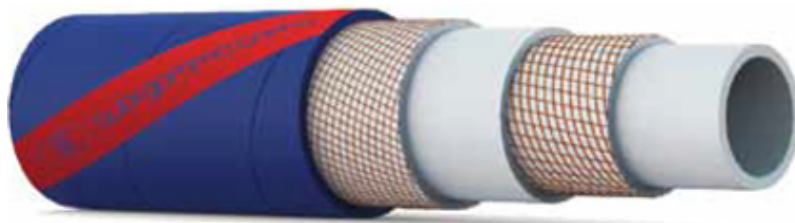

## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	EPDM wit, glad, food quality
<b>Inlagen:</b>	Synthetische fibers
<b>Uitwendig:</b>	EPDM blauw doekafdruk, slijtvast, ozon en weersbestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-40°C +170°C
<b>Rollengte:</b>	40 meter
<b>Veiligheidsfactor:</b>	Stoom 10:1 (werkdruk 4 bar) – Water 3:1 (werkdruk 23 bar)
<b>Normen:</b>	FDA 21 177.2600
<b>Opdruk:</b>	Calorsteam D W.P. 7 bar 170°C Italy Tubi Gomma Torino
<b>Opmerkingen:</b>	Stoom en heet water perssling

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15023213023040	13	1/2"	23	-	7	-	40
15023216026040	16	5/8"	26	-	7	-	40
15023219031040	19	3/4"	31	-	7	-	40
15023225037040	25	1"	37	-	7	-	40

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

