


Multi 20 hot

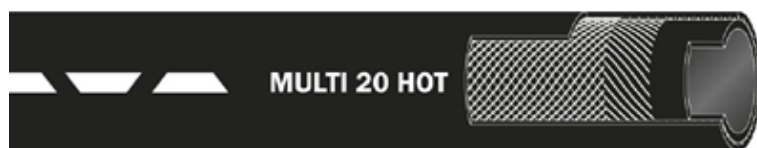

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM, zwart, glad
Inlagen:	Synthetisch textiel
Uitwendig:	EPDM, zwart, glad
Temperatuursbestendigheid:	-30°C +100°C
Rollengte:	40 meter
Opdruk:	Trelleborg Multi 20 hot
Opmerkingen:	Multi-purpose slang, geschikt voor lucht, koud en heet water, en diverse chemicaliën. Elektrisch geleidende binnenbuis en cover.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15130006013040	6	1/4"	13	40	20	80	40
15130008015040	8	5/16"	15	50	20	80	40
15130010017040	10	3/8"	17	60	20	80	40
15130013021040	13	1/2"	21	80	20	80	40
15130016024040	16	5/8"	24	100	20	80	40
15130019028040	19	3/4"	28	115	20	80	40
15130025035040	25	1"	35	150	20	80	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.