


# Multi 25 oil

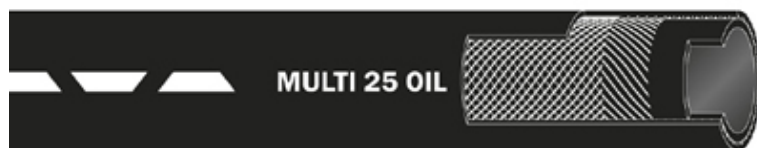

## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	NBR, zwart, glad
<b>Inlagen:</b>	Synthetisch textiel
<b>Uitwendig:</b>	NBR, zwart, glad
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +100°C
<b>Rollengte:</b>	40 meter
<b>Opdruk:</b>	Trelleborg Multi 20 hot
<b>Opmerkingen:</b>	Multi-purpose olieslang, geschikt voor diesel, minerale oliën en vetten met aromatische inhoud <50% Elektrisch geleidende binnenbuis en cover.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15131006013040	6	1/4"	13	40	25	80	40
15131008015040	8	5/16"	15	50	25	80	40
15131010017040	10	3/8"	17	60	25	80	40
15131013021040	13	1/2"	21	80	25	80	40
15131016025040	16	5/8"	25	100	25	80	40
15131019028040	19	3/4"	28	120	25	80	40
15131025035040	25	1"	35	150	25	80	40

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.