


Volukler

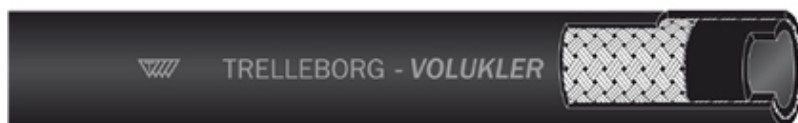

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NBR zwart, glad, benzinebestendig
Inlagen:	Synthetisch textiel, gevlochten
Uitwendig:	NBR/PVC zwart, glad. Olie en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +55°C
Rollengte:	40 / 80 / 120 meter
Normen:	EN 1360:2013 type 1
Opdruk:	Trelleborg - Volukler – EN 1360:2013/1 – ND – 16 bar Ω - q/year
Opmerkingen:	Benzinepompslang, binnenbuis antistatisch $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15071016025040	16	5/8"	25	80	16	48	40
15071016025080	16	5/8"	25	80	16	48	80
15071016025120	16	5/8"	25	80	16	48	120
15071019031040	19	3/4"	31	100	16	48	40
15071019031080	19	3/4"	31	100	16	48	80
15071019031120	19	3/4"	31	100	16	48	120
15071021031040	21		31	75	16	48	40
15071021031080	21		31	75	16	48	80
15071025037040	25	1"	37	140	16	48	40
15071025037080	25	1"	37	140	16	48	80

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

