


Amazone S.E.

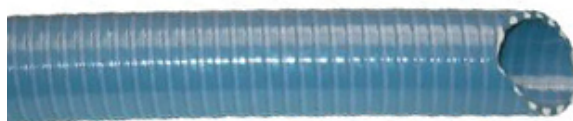

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C


Inwendig:	PVC grijs glad
Spiraal:	PVC wit
Uitwendig:	PVC grijs
Temperatuurbestendigheid:	-20°C +60°C
Rollengte:	4 / 5 / 10 / 20 / 25 / 30 / 50 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Zuig/-persslang voor afvalwater en mest

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14087020027050	20		27	125	6	18	1	50
14087025034050	25	1"	34	130	6	18	1	50
14087030039050	30		39	140	6	18	1	50
14087032040050	32	1.1/4"	40	145	6	18	1	50
14087035043050	35		43	150	6	18	1	50
14087038047050	38	1.1/2"	47	175	6	18	1	50
14087040049050	40		49	185	6	18	1	50
14087045054050	45		54	200	5,5	16,5	1	50
14087050059050	50	2"	59	235	5	15	1	50
14087055065050	55		65	250	5	15	0,9	50
14087060070050	60		70	280	5	15	0,9	50
14087063073050	63	2.1/2"	73	300	4,5	13,5	0,9	50
14087070081050	70		81	340	4,5	13,5	0,9	50
14087075086050	75		86	375	4,5	13,5	0,9	50
14087076087050	76	3"	87	375	4,5	13,5	0,9	50
14087080092050	80		92	400	4	12	0,9	50
14087090103050	90		103	440	4	12	0,9	50
14087100113050	100		113	490	3,5	10,5	0,8	50
14087102115030	102	4"	115	490	3,5	10,5	0,8	30
14087102115050	102	4"	115	490	3,5	10,5	0,8	50
14087110124030	110		124	550	3,5	10,5	0,8	30
14087120135025	120		135	610	3	9	0,8	25
14087125140004	125		140	650	3	9	0,8	4
14087125140005	125		140	650	3	9	0,8	5
14087125140020	125		140	650	3	9	0,8	20
14087125140050	125		140	650	3	9	0,8	50
14087150168004	150		168	780	2	6	0,8	4
14087150168005	150		168	780	2	6	0,8	5
14087150168020	150		168	780	2	6	0,8	20

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



Amazone S.E.

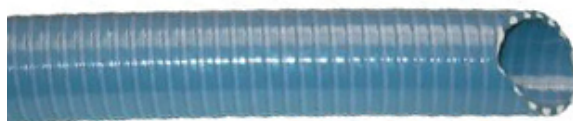

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC grijs glad
Spiraal:	PVC wit
Uitwendig:	PVC grijs
Temperatuurbestendigheid:	-20°C +60°C
Rollengte:	4 / 5 / 10 / 20 / 25 / 30 / 50 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Zuig/-persslang voor afvalwater en mest

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14087150168050	150		168	780	2	6	0,8	50
14087200224010	200		224	1160	1,5	4,5	0,8	10

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

