


Aquamaster - water zuig/persslang

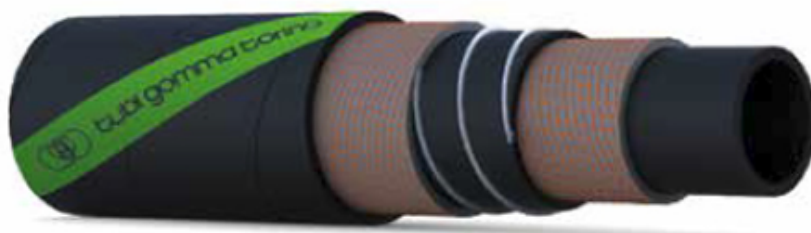

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	SBR zwart
Spiraal en inlage:	Gegalvaniseerde stalen spiraal, textiel inlage
Uitwendig:	SBR/EPDM zwart, doekafdruk, slijtvast en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +80°C
Rollengte:	20 / 40 / 61 meter
Normen:	-
Opdruk:	Aquamaster SD W.P. 10 bar – Italy – tubi gomma torino
Opmerkingen:	Zuig/persslang voor water en faecaliën

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15006019029040	19	3/4"	29	115	10	30	0,9	40
15006025035040	25	1"	35	150	10	30	0,9	40
15006030040040	30		40	180	10	30	0,9	40
15006032042040	32	1.1/4"	42	190	10	30	0,9	40
15006035045040	35		45	210	10	30	0,9	40
15006038048040	38	1.1/2"	48	230	10	30	0,9	40
15006040050040	40		50	240	10	30	0,9	40
15006045056040	45		56	270	10	30	0,9	40
15006051062040	51	2"	62	310	10	30	0,9	40
15006060071040	60		71	360	10	30	0,9	40
15006063076040	63	2.1/2"	76	380	10	30	0,9	40
15006070082040	70		82	420	10	30	0,9	40
15006076088040	76	3"	88	460	10	30	0,9	40
15006080092040	80		92	480	10	30	0,9	40
15006090102040	90		102	540	10	30	0,9	40
15006102117040	102	4"	117	610	10	30	0,9	40
15006110123040	110		123	660	10	30	0,9	40
15006120137040	120		137	720	10	30	0,9	40
15006127144040	127	5"	144	760	10	30	0,9	40
15006152170040	152	6"	170	920	10	30	0,8	40
15006203228040	203	8"	228	1220	10	30	0,7	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.