


Steamcord al. FDA

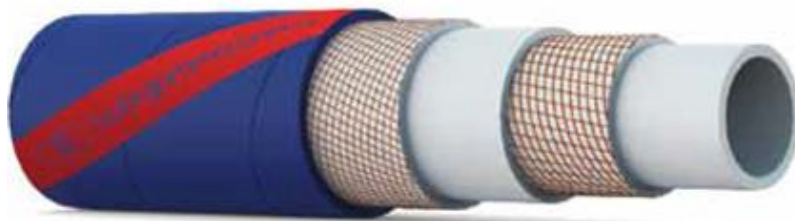

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM wit, glad, food quality
Inlagen:	Synthetische fibers
Uitwendig:	EPDM blauw doekafdruk, slijtvast, ozon en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +170°C
Rollengte:	40 meter
Veiligheidsfactor:	Stoom 10:1 (werkdruk 7 bar) – Water 3:1 (werkdruk 23 bar)
Normen:	FDA 21 177.2600
Opdruk:	Calorsteam D W.P. 7 bar 170°C Italy Tubi Gomma Torino
Opmerkingen:	Stoom en heet water perssling

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15023213023040	13	1/2"	23	-	7	-	40
15023216026040	16	5/8"	26	-	7	-	40
15023219031040	19	3/4"	31	-	7	-	40
15023225037040	25	1"	37	-	7	-	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.