


Oil Fuel 580

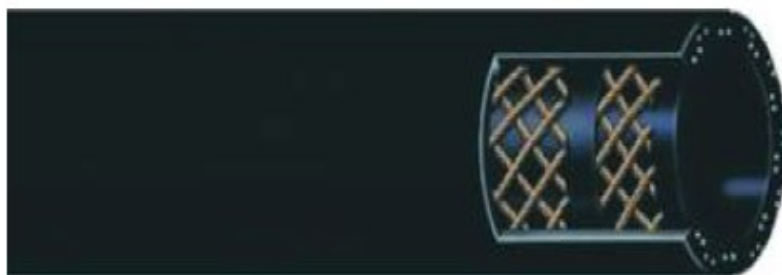

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NBR zwart, geschikt voor benzine, diesel, petroleum, E5/E10, B5
Inlagen:	Synthetisch textiel, gevlochten
Uitwendig:	Chemivic zwart. Diesel en benzinebestendig
Temperatuursbestendigheid:	-40°C +93°C
Rollengte:	50 meter
Normen:	ISO 1307 / SAE 30R7 / RMA CLASS A
Opdruk:	Continental Contitech 580-216 Fuel/Oil WP10Bar/BP30Bar
Opmerkingen:	Niet geschikt voor biodiesel B100 of hogere concentraties ethanol blends. Niet geschikt voor hogedruk injectieleidingen.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15113003009050	3,2		8,5	25	10	30	50
15113004009050	4		9,3	32	10	30	50
15113005011050	5		10,5	40	10	30	50
15113006012050	6	1/4"	12,4	48	10	30	50
15113008014050	8	5/16"	14,3	64	10	30	50
15113010016050	9,5	3/8"	15,9	80	10	30	50
15113012019050	12	1/2"	19,1	100	10	30	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.