


Multipurpose 97CAB

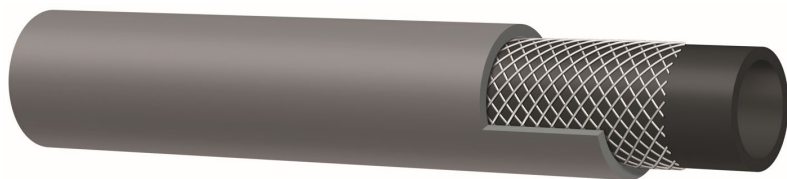

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Zwart geleidend NBR ($R < 10^6 \Omega/M$)
Inlagen:	Synthetisch textiel met hoge treksterkte
Uitwendig:	Grijs SBR/CR
Temperatuursbestendigheid:	-30°C +95°C
Rollengte:	60 meter
Normen:	-
Opdruk:	Alfagomma - Italy - 97C multipurpose 20 bar conductive nbr
Opmerkingen:	Multipurpose slang voor perslucht, water, brandstof, benzine en olie

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15113006014060	6	1/4"	14	80	20	60	60
15113008016060	8	5/16"	16	80	20	60	60
15113010018060	10	3/8"	18	100	20	60	60
15113013021060	13	1/2"	21	130	20	60	60
15113016025060	16	5/8"	25	160	20	60	60
15113019029060	19	3/4"	29	190	20	60	60
15113025036060	25	1"	36	250	20	60	60

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.