


Calorfood EPDM

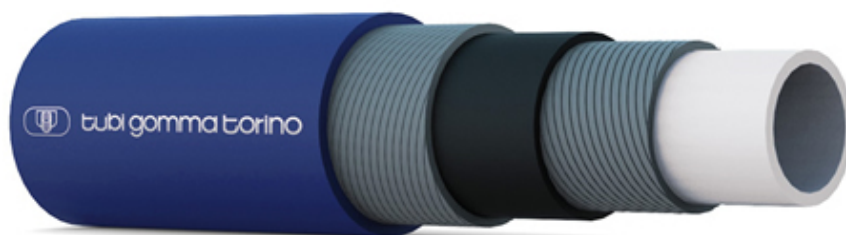

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Foodquality EPDM wit, glad
Inlagen:	Synthetisch textiel
Uitwendig:	EPDM blauw, glad, slijtvast, ozon- en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +120°C
Rollengte:	50 / 100 meter
Normen:	FDA title 21, ART. 177.2600
Opdruk:	TGT Calorfood W.P. 10 BAR FDA Italy
Opmerkingen:	Rubber persslang voor heet water en reinigingsmiddelen, en niet vette voedingsmiddelen ** 12mm enkel leverbaar met zwarte FDA binnenbuis

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15091006013100	6	1/4"	13	-	10	30	100
15091008015100	8	5/16"	15	-	10	30	100
15091010017100	10	3/8"	17	-	10	30	100
15091011019100	11		19	-	10	30	100
15091012020100	12	1/2"	20	-	10	30	100

**

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

