


Steamcord T350LE

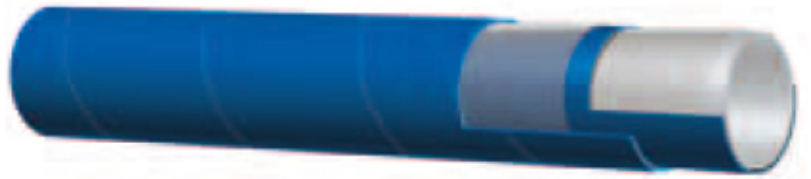

TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM wit, glad, food quality
Inlagen:	Textiel
Uitwendig:	EPDM blauw, doekafdruk, slijtvast en ozonbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +120°C (stoom +165°C)
Rollengte:	61 meter
Veiligheidsfactor:	Stoom 10:1 (werkdruk 6 bar) – Water 3:1 (werkdruk 23 bar)
Normen:	FDA
Opdruk:	Alfagomma Italy T350 6BAR (90PSI) Steam / 15BAR (225PSI) Hot Water
Opmerkingen:	Stoom en heet water perssling

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15023013023061	13	1/2"	23	-	6	-	61
15023016026061	16	5/8"	26	-	6	-	61
15023019031061	19	3/4"	31	-	6	-	61
15023025037061	25	1"	37	-	6	-	61

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

